



XEFT-04EU-EGDN

Project	
Item	
Hoeveelheid	
Datum	

Model
BAKERLUX SHOP.Pro™ GO

Convectieoven	Elektrisch
4 trays 600x400	Opening naar beneden
Bedieningspaneel met 7-segments display	
Handmatig openen	
Spanning: 380-415V 3N~ / 220-240V 3~ / 220-240V 1~	

Beschrijving

Programmeerbare, gebruiksvriendelijke convectieoven, ideaal voor het bakken van ontbijt- en snackproducten, in het bijzonder gebak en diepvriesbakkerijproducten. Op het digitale paneel kunnen 99 programma's met 3 bereidingsfasen plus voorverwarming worden opgeslagen, waarvan 12 met directe toegang. Afgeronde roestvrijstalen kamer om het reinigen te vergemakkelijken en een maximale hygiëne te garanderen.



Standard cooking features

Handmatig koken

- **Temperatuur:** 30 °C – 260 °C
- Tot 3 kookstappen

Programma's

- **99** Programma's

Technische kenmerken

- Bakruimte vervaardigd van hoogwaardig AISI 304 roestvrij staal met afgeronde hoeken
- Dubbel glas
- Verlichting van de bakkamer door LED-lampjes in de deur
- Bakruimte met verchroomde stalen rekrails





Geavanceerde en automatische kookfuncties

Unox Intensive Cooking

- **DRY.Plus:** onttrekt snel vocht aan de kookkamer
- **AIR.Plus:** meerdere ventilatoren met achteruitversnelling en 2 snelheidsstanden



XEFT-04EU-EGDN

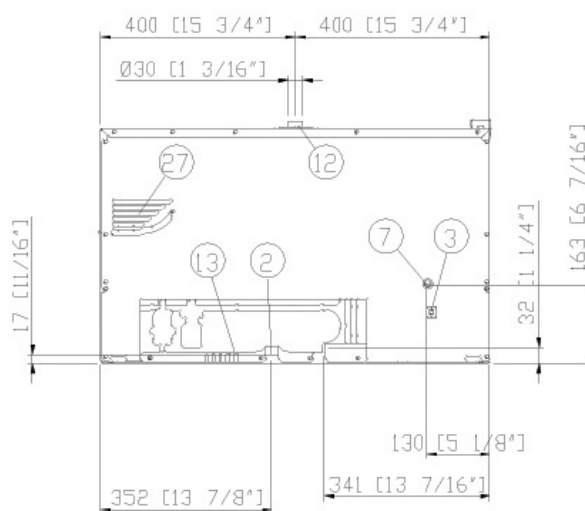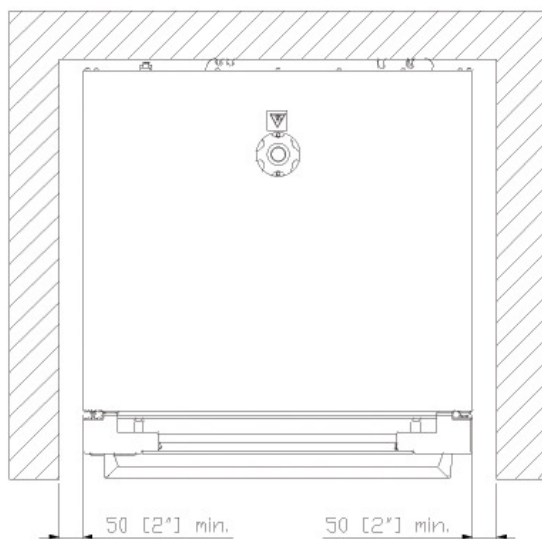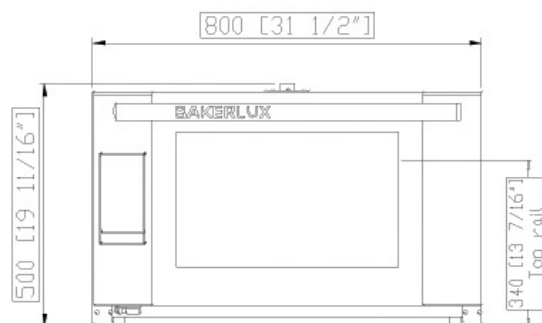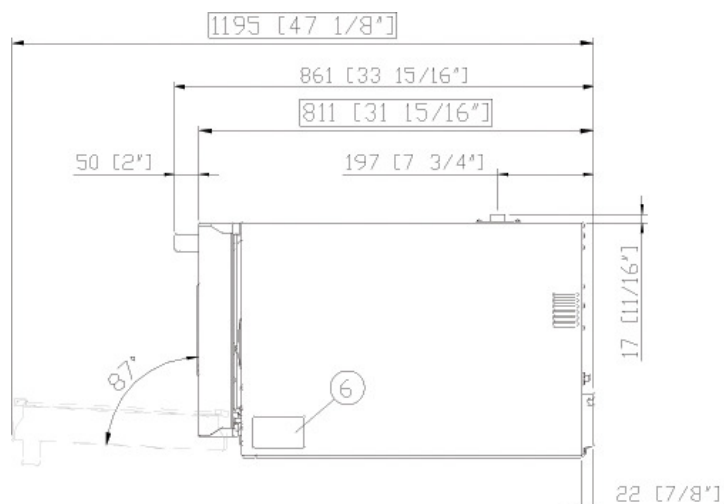

Afmetingen en gewicht

Breedte	800 mm
Diepte	811 mm
Hoogte	500 mm
Netto Gewicht	57 kg
Tray pitch	75 mm

Aansluitposities

2	Stroomvoorziening aansluitingenbord
3	Unipotential aansluitpunt
6	Plaatje met technische gegevens
7	Veiligheidsthermostaat
12	Hete dampen uitlaat schoorsteen
27	Koellucht-uitlaat



XEFT-04EU-EGDN

Elektrische stroomvoorziening

STANDAARD

Spanning	380-415 V
Fase	~3PH+N+PE
Frequentie	50 / 60 Hz
Totaal vermogen	6.9 kW
Max stroomopname	14 A
Vereiste grootte van breaker	16 A
Vereisten voor de voedingskabel*	5G x 2,5 mm ²
Stekker	NIET INBEGREPEN

OPTIE A

Spanning	220-240 V
Fase	~3PH+PE
Frequentie	50 / 60 Hz
Totaal vermogen	6.9 kW
Max stroomopname	15.5 A
Vereiste grootte van breaker	25 A
Vereisten voor de voedingskabel*	4G x 2,5 mm ²
Stekker	NIET INBEGREPEN

OPTIE B

Spanning	220-240 V
Fase	~1PH+PE
Frequentie	50 / 60 Hz
Totaal vermogen	6.9 kW
Max stroomopname	30 A
Vereiste grootte van breaker	32 A
Vereisten voor de voedingskabel*	3G x 4 mm ²
Stekker	NIET INBEGREPEN

*Aanbevolen grootte - neem plaatselijke voorschriften in acht.

Accessories

- **Onderstel:** de multifunctionele steun die ideaal is om bakplaten veilig op te bergen en uw oven op de perfecte werkhoogte te plaatsen
- **Bak Benodigheden:** speciale trays
- **SPRAY&Rinse:** Praktisch spray reinigingsmiddel voor het handmatig reinigen van alle soorten ovens. Het ontvet en verwijdert alle soorten vuil.
- **XUC152**

Installatievereisten

De installaties moeten in overeenstemming zijn met alle plaatselijke elektrische systemen, met name wat betreft de minimumdraaddikte die vereist is voor aansluiting in het veld, hydraulische en ventilatievoorzieningen. In het geval van gasovens moet een afzuig- en rookanalyse worden uitgevoerd.

Registreer je bij DDC Service voor toegang tot gegevens en productspecificaties.

www.ddc.unox.com